

Rocket stove — Low-tech Lab

Rocket stove simple à partir de boîtes de conserve (*dimensions totales : 45x25 cm*)

Lien vers la page web du tutoriel

https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Rocket_stove



Introduction

Le rocket stove est un type de foyer à bois utilisé pour la cuisson des aliments ou comme moyen de chauffage. Sa structure typique forme un L, composé d'un orifice horizontal d'alimentation permettant l'arrivée d'air et la mise en place du combustible, d'une chambre de combustion et d'une cheminée verticale d'évacuation isolées. Cette isolation du foyer permet une meilleure combustion du bois qui produit, alors, un son de fusée, d'où l'appellation de cette invention. La différence entre les deux types d'utilisation se traduit dans le choix du matériau mis entre le foyer et la paroi extérieure.

Dans le cas d'une utilisation pour la cuisson, la chaleur doit être concentrée en sortie de cheminée ce qui nécessite une bonne isolation entre le foyer et la paroi extérieure. A l'inverse, dans le cas d'une utilisation pour le chauffage (poêle), la chaleur doit être stockée et diffusée vers les parois latérales. Toutefois, cela n'empêche pas d'utiliser un rocket stove isolé avec de la terre pour de la cuisson, il sera juste moins performant.



Le design du rocket stove présenté dans ce tuto est inspiré de la page YouTube suivante : [OpenSourceLowTech](#) tenue par un Daniel Connell. Vous pouvez retrouver la description de son tutoriel grâce au lien ci-dessous.

Il a été réalisé par **Maÿlis & Kévin**, du **Low-tech Lab Grenoble**.


Matériaux	Outils
• Terre (conducteur) ou vermiculite/perlite (isolant) -> <i>tester du terre-paille !</i> • 7 boîtes de conserve vides, dont : ○ 2 Grandes de 4,22 kg (23,5x15,5 cm) ○ 2 Standard 800 g (11,5x10 cm) ○ 3 Petites longues 400 g (10,5x7,5 cm) • 1 couvercle supérieur de Grande boîte ou une vieille râpe en métal (pour en faire un cendrier)	• Cisaille à tôle • Pince coupante • Pince plate • Ouvre-boîte • Perceuse ou Chignole + foret métal ou Marteau + clou • Marqueur • Gants de protection

Étape 1 - Vue Générale

Le rocket stove que nous allons construire est constitué de 7 boîtes de conserve.

- 2 standard horizontales [1] et [2], qui constituent la **chambre de combustion primaire** du foyer.
- 3 petites verticales [3], [6] et [7] qui constituent la **cheminée**.
- 2 grosses verticales [4] et [5] qui constituent l'**enceinte extérieure**.

La chambre de combustion primaire du foyer et la cheminée constituent ensemble la chambre de combustion interne du rocket stove. Nous allons d'abord nous occuper de cette chambre de combustion interne, puis, assembler en même temps la cheminée et l'enceinte extérieure en rajoutant l'isolation.

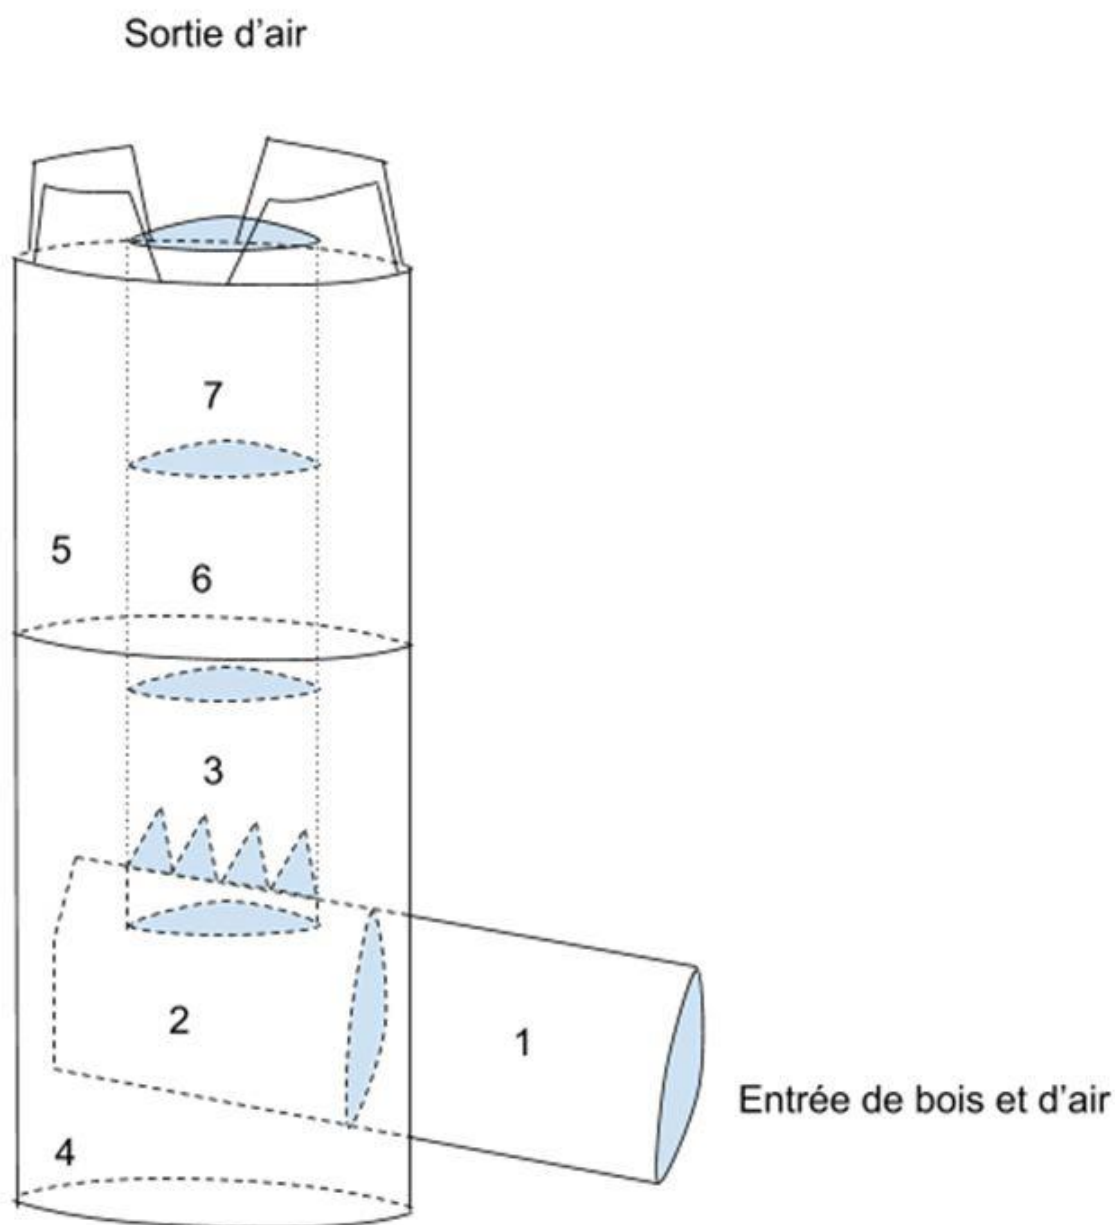


Étape 2 - Chambre de combustion – 1/3 : le foyer


Les matériaux et outils utilisés ici sont : *un ouvre-boîte, deux boîtes standards, une petite et du fil de fer.*

1) Boîte standard extérieure [1]

- A l'aide de l'ouvre-boîte, découper entièrement le fond d'une boîte standard afin d'en faire un tube.
- Sur l'une des extrémités, faire 4 entailles d'environ 2 cm, également réparties sur le contour comme sur le schéma et la photo qui suit (traits rouges).



Entailles à la cisaile

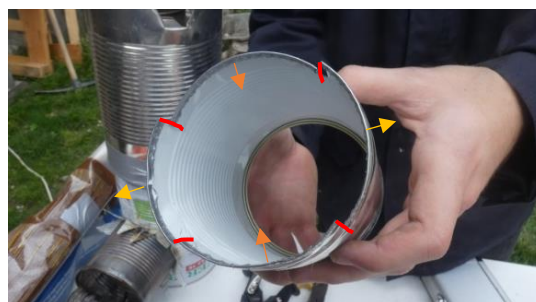

- L'idée étant ensuite de repousser légèrement deux languettes vers l'intérieur (flèche orange), et deux vers l'extérieur (flèches jaunes) afin de faciliter l'emboîtement avec la seconde boîte standard. Il peut être nécessaire de faire une entaille un tout petit peu plus large ou d'applatir les bords à la pince plate.

2) Boîte standard intérieure [2]

- Sur la deuxième boîte standard, découper un tiers du fond (photo ci-dessous). Vous pouvez pousser jusqu'à la moitié de la boîte.
- A l'aide de la pince coupante, entailler la paroi latérale de la boîte au milieu de l'ouverture faite à l'ouvre-boîte. Faire une entaille d'environ 4-5 cm
- A l'aide de la pince plate, enfoncer légèrement le fond de la boîte au niveau de l'encoche, puis replier les deux parties de la paroi dessus (photo ci-contre). Cette étape va permettre d'incliner la partie horizontale du foyer, afin de faciliter le ramassage des cendres.



entaille



Étape 3 - Chambre de combustion - 2/3 : la cheminée

L'idée est de tracer sur la boîte standard intérieure [2] le pourtour de la première petite boîte qui va débiter le conduit de cheminée. Pour cela, insérer la boîte standard [2] dans la grosse boîte [4] afin de repérer l'inclinaison, et tracer au marqueur le contour.

Une fois le cercle tracé, sortir la boîte [2], percer un trou au milieu du cercle à l'aide de la perceuse montée d'un foret métal ou du marteau + clou. A partir de ce trou, tracer entre 10 et 12 quartiers et découper des triangles en forme de "pizza" sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l'aide de la pince plate pour faire passer la petite boîte [3].



Étape 4 - Chambre combustion - 3/3 : Assemblage foyer + cheminée

Glisser maintenant la petite boîte [3] à l'intérieur, en veillant à **garder l'angle** de la photo ci-contre. Si l'ouverture n'est pas assez large, découper encore sur quelques millimètres les languettes, et les replier vers l'extérieur avec la pince plate.

Une fois la petite boîte insérée d'environ 2 à 3 centimètres, cercler les languettes avec du fil de fer, et serrer en tournant à l'aide de la pince plate.

Nous allons maintenant préparer les deux autres petites boîtes [6 et 7], mais nous les assemblerons plus tard. Il suffit, à l'aide de l'ouvre-boîte, d'enlever le fond des deux boîtes (2^{ème} photo ci-contre).

L'utilisation de l'ouvre-boîte peut s'avérer difficile sur le bas des conserves. S'aider de pré-trous ou d'un autre ustensile coupant (vieux ciseau à bois et maillet ?).

Nul besoin d'encoches supplémentaires, car elles s'emboîtent correctement l'une sur l'autre, et la terre (ou la vermiculite) maintiendra l'ensemble. L'assemblage via des petits trous et fil de fer est envisageable en alternative.



Étape 5 - Chambre externe

- Marquer la grande boîte externe [4] au marqueur à l'endroit où va venir s'insérer la partie horizontale d'entrée de bois et d'air [1].
Plaquer la boîte moyenne sur la grande, à environ 2cm du fond de la grande, et tracer le tour avec un marqueur (photo).
- Une fois le cercle tracé, percer un trou au milieu du cercle à l'aide de la perceuse montée d'un foret métal ou du marteau + clou. A partir de ce trou, tracer 12 quartiers puis découper des triangles sur le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l'aide de la pince plate.



Avant de réaliser l'assemblage des deux grandes boîtes formant la chambre externe, il faut d'abord à l'aide de l'ouvre-boîte, découper totalement le fond de la seconde grande boîte.

Ensuite, à l'aide de la cisaille, découper **8 entailles également réparties** à une des extrémités. De la même manière que précédemment, replier légèrement 4 vers l'intérieur et 4 vers l'extérieur (en alternant).



Étape 6 - Assemblage

- Commencer par remplir le fond de la grande boîte [4] avec de la terre, jusqu'à fleur de l'ouverture (photo).
- Ensuite, rentrer par l'intérieur l'ensemble des boîtes [2] & [3], en calant avec de la terre afin que la cheminée soit au maximum centrée et verticale.



- Raccorder ensuite les boîtes standard [1] et [2] à travers l'ouverture de la boîte [4]. Pour cela, veiller à plier légèrement les 4 languettes de la boîte [1] comme indiqué à l'étape 2, deux languettes vers l'extérieur et deux vers l'intérieur. Ensuite, enfoncer la boîte par l'extérieur de l'ouverture, en jouant pour que les languettes s'emboîtent bien dans la boîte [2]
- Une fois l'assemblage réussi, cercler à l'aide de fil de fer sur le côté extérieur de la grosse boîte comme on l'a fait auparavant, et serrer à l'aide de la pince plate à la base de l'ouverture (photo).



Étape 7 - Isolation

Cette étape consiste à placer l'isolant choisi et assembler les pièces au fur et à mesure.

- Remplir l'espace entre la cheminée externe et interne d'isolant en veillant à bien le tasser (par exemple, à l'aide d'un bâton comme sur la photo).
- Assembler les deux grandes boîtes en alignant les encoches ensemble puis assembler la petite boîte [7] avec la boîte [6] de la cheminée interne.
- Répéter l'opération précédente pour remplir l'espace entre les cheminées interne et externe jusqu'à 5 cm en dessous du haut de la cheminée interne.



- Pour finir l'isolation, récupérer le fond de la grande boîte [5], y tracer le contour du périmètre d'une petite boîte (attention à bien aligner le tracé, la cheminée n'arrivant pas forcément au centre), percer puis découper la forme à l'aide de la cisaille à tôle (photo).
- Une fois découpé, emboîter le couvercle pour venir recouvrir l'isolant comme sur la photo.



Étape 8 - Support Casserole & finitions

Il faut réaliser des ouvertures sur la partie haute de l'enceinte externe (la boîte [5]) car en leur absence, la pose d'une casserole étoufferait le feu.

- Découper 4 languettes de 2cm de large équidistantes à l'aide de la cisaille à taule, et les plier vers l'intérieur
- Ensuite, à l'aide de la pince plate, plier chaque coin des montants restants vers l'intérieur, afin d'augmenter un peu le tirage d'air, de solidifier les rebords pour qu'ils puissent accueillir de grosses casseroles et d'éviter les parties coupantes (photo).



- Utilisez du **scotch aluminium** résistant à la température pour
 - Attacher les deux grandes boîtes ensemble
 - Protéger les languettes triangulaires de la grande boîte basse qui piquent et coupent

(A défaut de scotch, plier les languettes triangulaires de la boîte en les roulant afin d'éviter que restent des pics pointus et tranchants à l'extérieur)

- Le dernier ajout est le **cendrier**, très important pour que l'air puisse arriver sous le bois afin d'optimiser la combustion. C'est la petite plaque en métal qu'on voit sur la photo ci-dessous. Elle peut être faite avec le couvercle supplémentaire de grande boîte, qu'il suffit de percer de petits trous réguliers et nombreux, puis de plier les côtés (photo) pour qu'il rentre dans la boîte horizontale, la séparant à peu près en deux.

Il est aussi possible d'utiliser une vieille râpe en métal.



Étape 9 - Utilisation

Avant toute utilisation, il est important de faire une première flambée en extérieur afin de brûler tous les résidus internes des boîtes.

Pour allumer le stove, y insérer plusieurs buchettes par la chambre horizontale, et placer des copeaux de bois ou du papier à l'extrémité puis allumer le feu.

IMPORTANT: Sans système d'extraction des fumées ou de grande cheminée, ce rocket stove n'est pas dédié à une utilisation en intérieur.

