

Grille à motte

 Cyril bvs



https://lowtechlab.dokit.app/wiki/Grille_%C3%A0_motte

Dernière modification le 15/01/2023

 Difficulté Moyen

 Durée 1 jour(s)

 Coût 0 EUR
(€)

Description

Comment fabriqué une grille à motte pour repiquer, semer ou bouturer et ainsi faire ces plants de légumes, fleurs et autres.

Sommaire

Description
Sommaire
Étape 1 - Trouver la matière première !
Étape 2 - Faire le croquis sur papier puis sur le métal
Étape 3 - Découpez le métal
Étape 4 - Dessiner sur chaque plaque un trait tous les 4 cm.
Étape 5 - Découper la ou il y a les traits.
Étape 6 - Tordre aux niveaux des fentes
Étape 7 - Imbriquer les plaques de 36 sur celle de 56.
Étape 8 - Retordre les coins après montage !
Étape 9 - Passer un coup de meuleuse sur les coins et arête dangereuse !
Étape 10 - Produit fini. Voilà normalement le résultat !
Étape 11 - L'utilisation
Commentaires



Matériaux

Plaque de fer

Outils

Meuleuse, ciseaux à fer, équerre, crayon, mètre, lunette de protection, marteau et un burin à tête plate pour faire les marque sur le métal.



Étape 1 - Trouver la matière première !


Trouvez le métal chez un ferrailleur.

Draft
Récupérée de "https://lowtechlab.dokit.app/index.php?title=Grille_à_motte&oldid=88584"



Étape 2 - Faire le croquis sur papier puis sur le métal

Ça permet de mieux savoir comment si prendre.
Mesurer et dessiner 13 plaques de 56 cm et 8 plaques de 36 cm de long sur 4
cm de large et de haut.

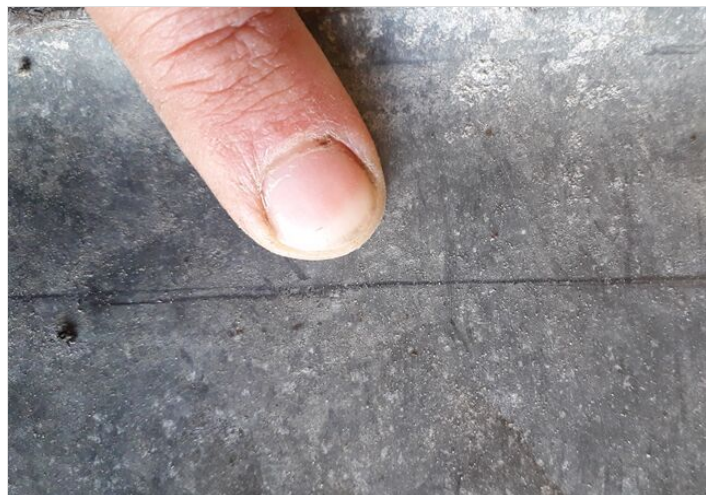

Étape 3 - Découpez le métal

Avec le ciseaux il faut découper le métal pour obtenir des plaquettes de 36 cm et de 56 cm

Étape 4 - Dessiner sur chaque plaque un trait tous les 4 cm.

Faire un trait de 2 cm, c'est la fente faite au ciseaux qui permettra
l'enbriquement de toutes les pièces.





Étape 5 - Découper la ou il y a les traits.

Il faut maintenant découper très minucieusement le métal pour ne pas le casser ni le couper jusqu'à l'autre bout.







Étape 6 - Tordre aux niveaux des fentes

Cette opération permettra qu'elle s'imbrique sans forcer.



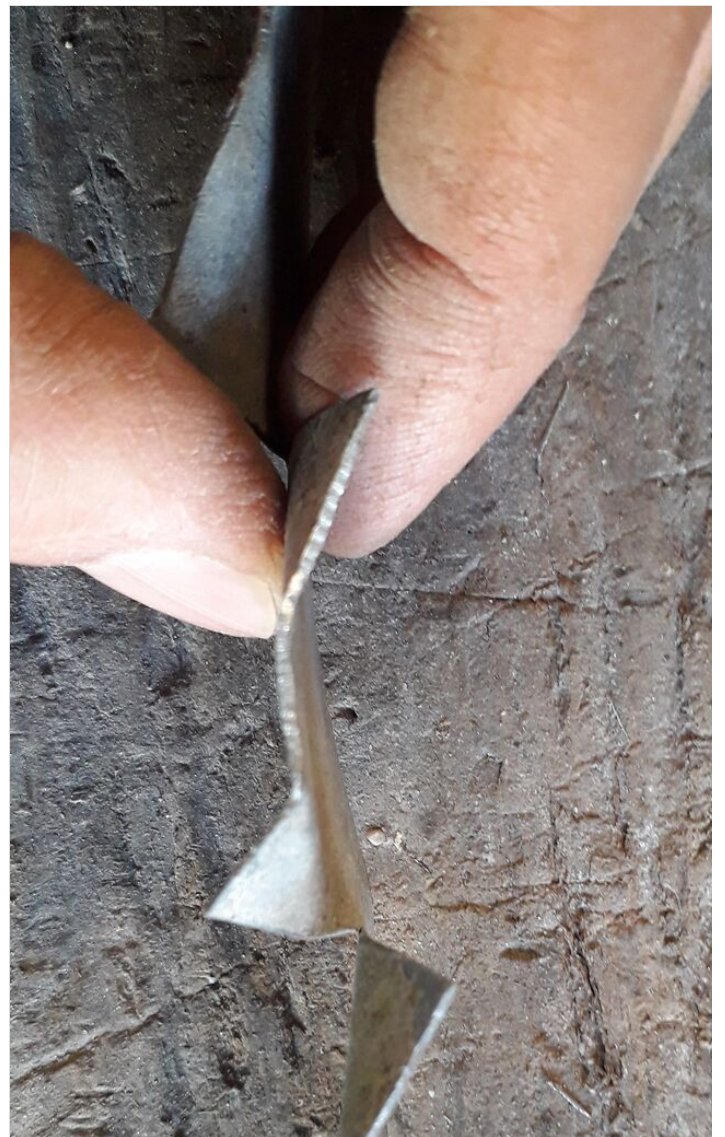

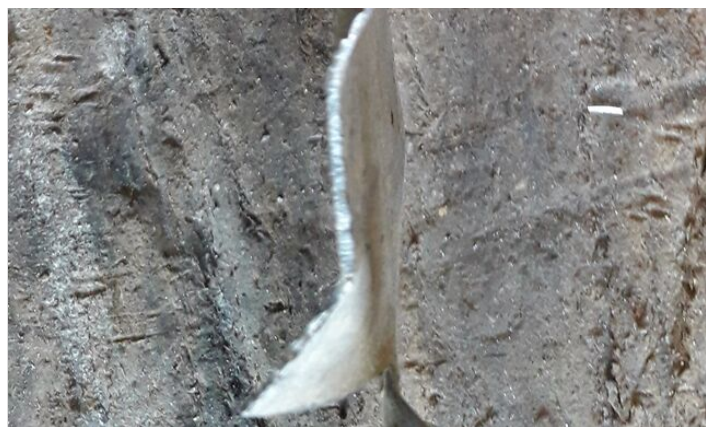

Étape 7 - Imbriquer les plaques de 36 sur celle de 56.

Étape 8 - Retordre les coins après montage !




Étape 9 - Passer un coup de meuleuse sur les coins et arête dangereuse !





Étape 10 - Produit fini. Voilà
normalement le résultat !



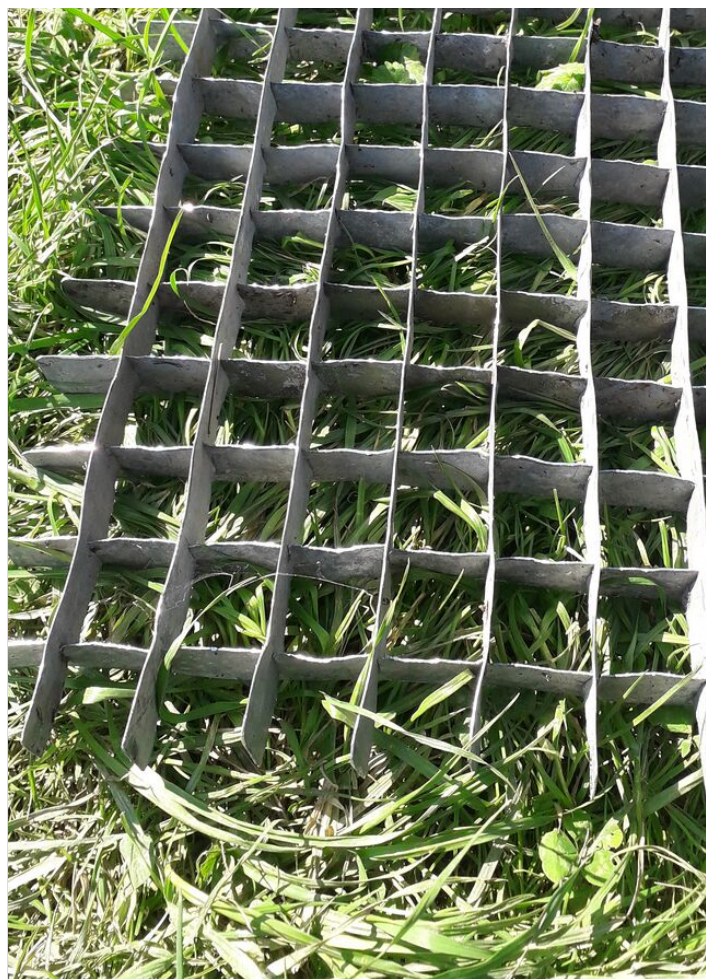

Étape 11 - L'utilisation

L'utilisation se fait tout simplement dans un cagot bûché au fond et en montant dessus pour avec tous votre poids





